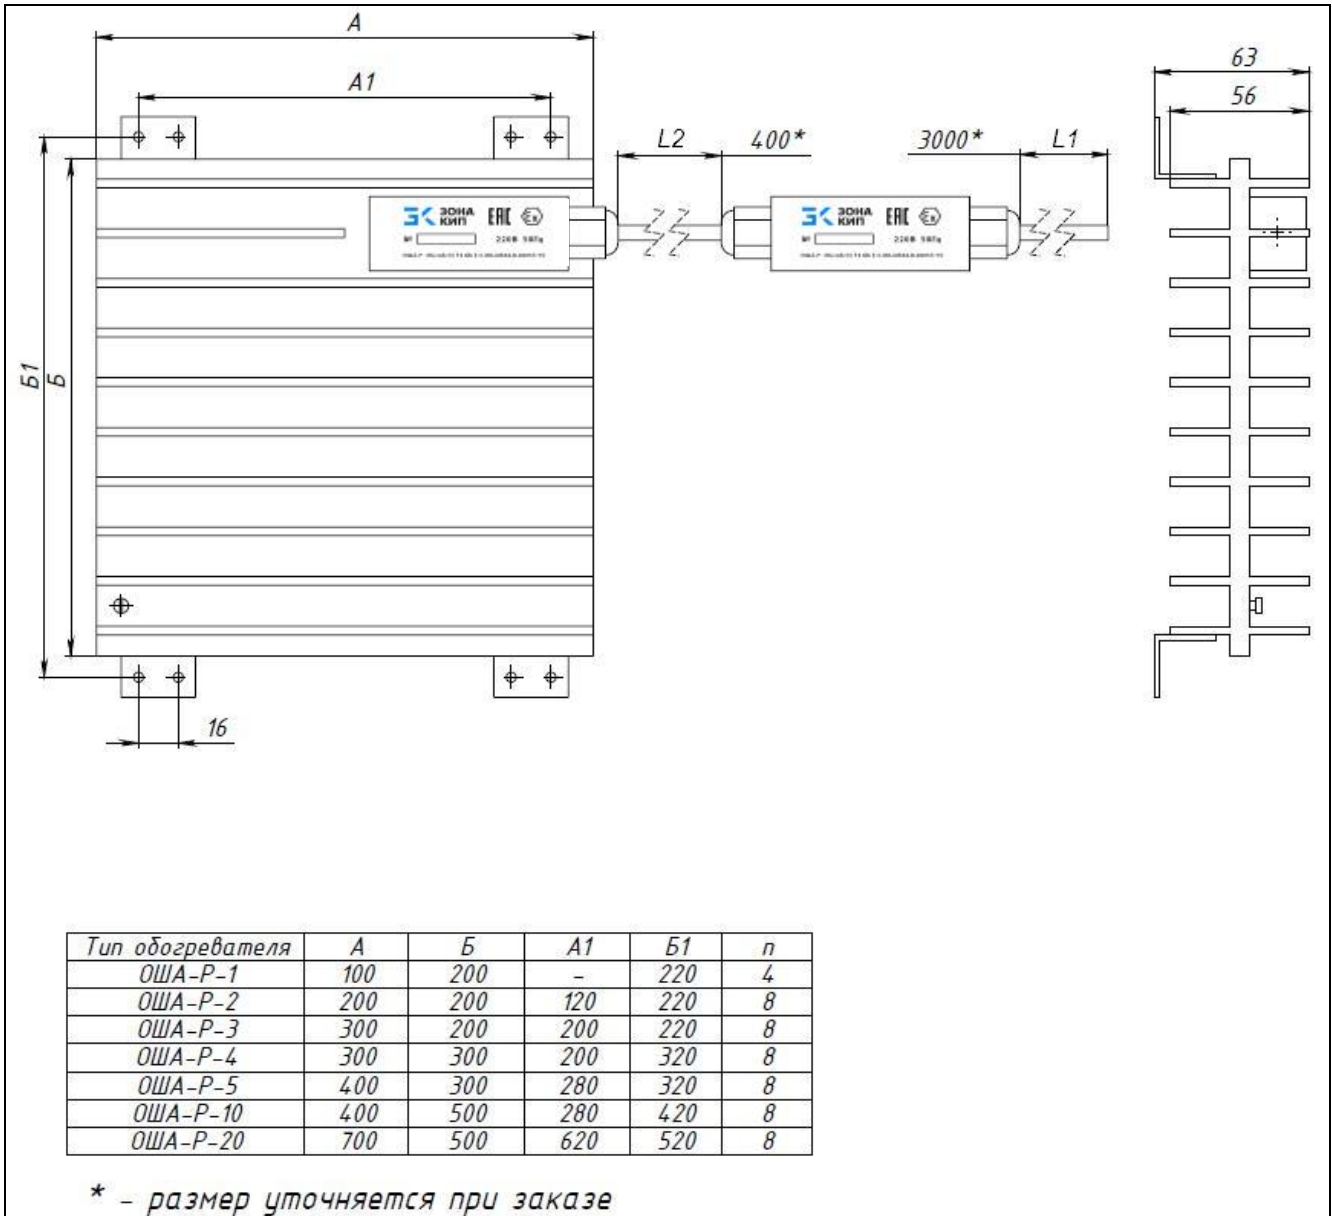


Обогреватели взрывозащищённые ОША-Р

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____

Заказчик	
Организация	
Контактное лицо, должность	
Телефон, E-mail	
Количество ОША-Р по данному опросному листу, шт.	
Конструкция обогревателя	
Модель обогревателя (см. таблицу №1)	
Исполнение	F (+10/+20°C) <input type="checkbox"/> S (+10°C) <input type="checkbox"/>
Температура окружающей среды, °C	Min _____ °C Max _____ °C
Требуемая температура внутри шкафа, °C (заполняется для обогревателей в исполнении S, стандарт 10°C)	Min _____ °C Max _____ °C
Напряжение питания, В (стандарт 220В)	220 В <input type="checkbox"/> 24 В <input type="checkbox"/> 380 В <input type="checkbox"/>
Длина кабеля питания от соединительной муфты L1, м. (стандарт 3,0 м.)	
Длина жаропрочного кабеля питания от корпуса обогревателя до соединительной муфты L2, м. (стандарт 0,4 м.)	
Дополнительные требования	
Дополнительные опции	
Взрывозащищённая клеммная коробка	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>
Тип подводимого кабеля, АЕ (для подбора каб. вводов на клеммной коробке)	
Защита кабеля питания гофрорукавом	L1 <input type="checkbox"/> L2 <input type="checkbox"/>
Дополнительные требования	

Дополнительные данные, не вошедшие в опросный лист, просим сообщать в виде приложения. При возникновении вопросов при заполнении опросного листа просим обращаться по номеру 8 (4912) 51-01-91, e-mail: zonakip@yandex.ru

Таблица №1


Дополнительные данные, не вошедшие в опросный лист, просим сообщать в виде приложения. При возникновении вопросов при заполнении опросного листа просим обращаться по номеру 8 (4912) 51-01-91, e-mail: zonakip@yandex.ru